


image not found or type unknown

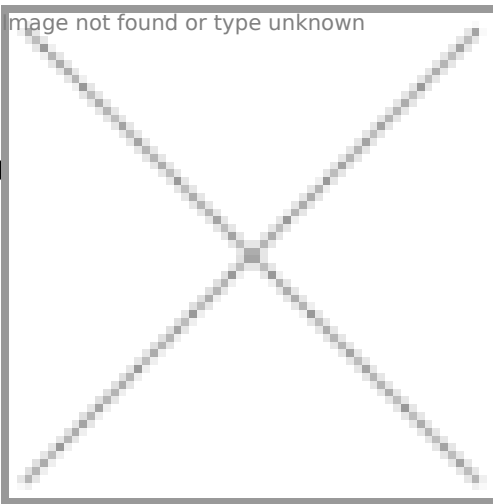

re, levegőre gyenge vegyszereknek,  
zinnek, zsíroknak ellenáll, erős, nagy  
, könnyű, formatartó és nagyon jó

miatt kifejezetten ajánljuk műhelyekbe,

nagy igénybevétele.

préslégtömítő - levegőtömítő - levegőtömítő - víztömítő - poliuretántömítő

**Üzemi nyomás:** 20 bar 20°C-on

**Repesztési nyomás:** 60 bar 20 °C-on

**Hőállóság:** -20 °C/+60°C

**Belül:** Poliuretán, narancssárga, sima

**Kívül:** Poliuretán/PVC, narancssárga, sima

**Betétek:** szövetbetétekkel

**Gyártási hossz:** 4"

**DIN szabvány:** 100 m

**Szakítási nyúlás:** 12 bar

**Szakítószilárdság:** 30 bar

**Golyótömítés:** 100003

**Tengelytömítés:** 4"

**Vastagság:** 100 m

**Vizsgálati eljárás:** 10 bar

**Bevonatok:** 30 bar

**Csavarzatok:** 100003

**Dízel üzemanyagok:** 2"

**Egyedileg lehetséges:** 3"

**Elelmiszerminősítés:** 4"

**Engedélyszám:** 20m alloy mounted with Storz coupling


**Erősítés:** 20m alloy mounted with Storz coupling


**Fogantyú:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Forma:** 102393

## Ariaform/TPU Könnyű p

image not found or type unknown

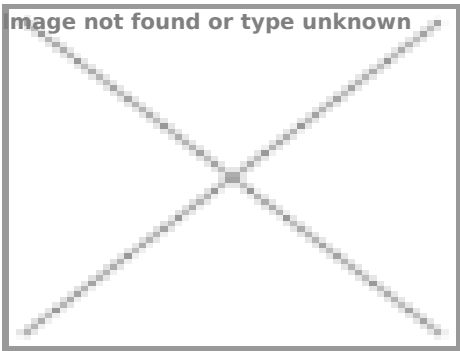

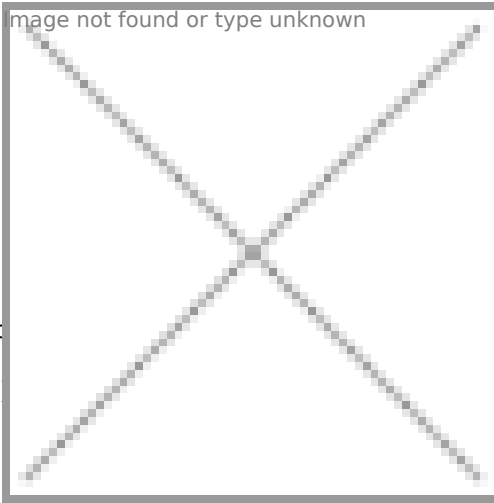

**Golyó:** 102394

**Ház:** 102395

**Ház anyaga:** 2"

**Hidegálló:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Hűtőfolyadékok (glokol, glizantin, stb.):** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Kompatibilis:** 3"

**Különleges kivitel:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Lemez:** 102394

**Levegő:** 4"

**Magas oktánszámú üzemanyagok:** 20m alloy mounted with Storz coupling

**Minőség:** 102395

**Szabvány:** elasticated, black, with two-piece polyester fabric reinforcement

**Szakadási nyúlás:** with polyurthane coating for a better weather and abrasion resistance

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	2	12	0,09	100	102577