


Metalvapor EN/ISO Steam

Image not found or type unknown

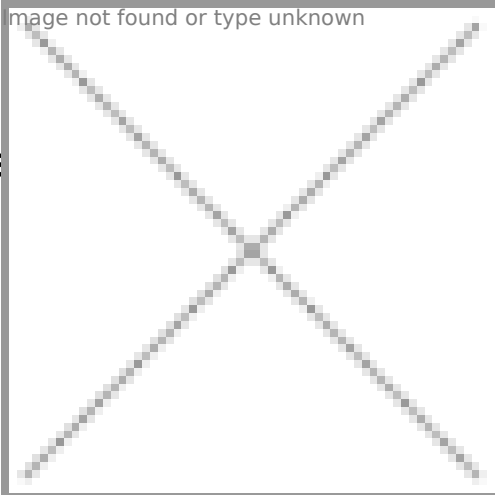

ertion

on is suitable for hot water, saturated gainst acids and alkalis. After use, the e hose.

causes premature ageing.

Type 2 Class A

Felirat: ® METALVAPOR® - MANUFACTURER - EN/ISO 6134: 2005 - 2A-STEAM - SIZE- WP 18 BAR - BP 180 BAR - Ω - QUARTER / YEAR LOTNR

Üzemi nyomás: 18 bar (telített gőzre) 55 bar (forró vízre)

Repszési nyomás: 180 bar 20°C-on

Hőállóság: -35°C / maximum +210 °C, vízre +120 C-ig

Belül: EPDM, fekete, sima, vezetőképes

Kívül: EPDM, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképes, „pin-pricked”

Betétek: kettős, szövött acélszövetbetét

Eletromos ellenállás: < 10 6 Ω

Szabvány: EN/ISO 6134 Type 2/A

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 13 | 6 | 25 | 40 | 3411 013000 |
| 19 | 7 | 33 | 15 | 3411 019015 |
| 19 | 7 | 33 | 20 | 3411 019020 |
| 19 | 7 | 33 | 40 | 3411 019000 |
| 25 | 7,5 | 40 | 20 | 3411 025020 |
| 25 | 7,5 | 40 | 40 | 3411 025000 |
| 32 | 8 | 48 | 40 | 3411 032000 |
| 38 | 8 | 54 | 40 | 3411 038000 |
| 51 | 9 | 69 | 40 | 3411 050000 |