
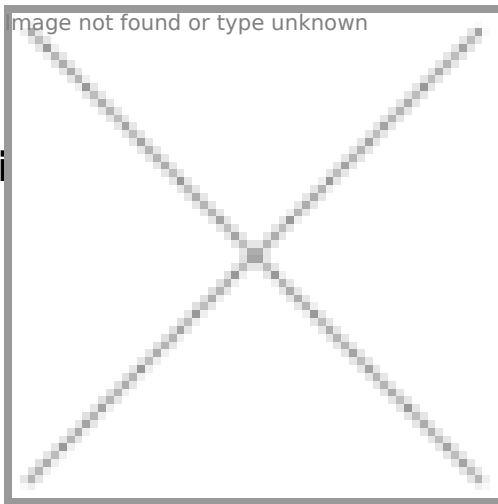


## NITRILE High Quality Oil

## Sheeting

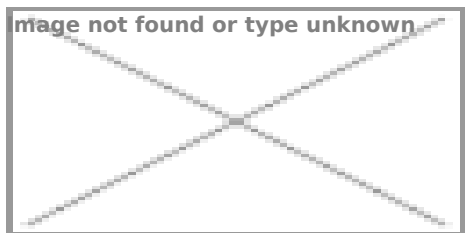

with or without fabric insertion.

Density (ASTM D 1505): 1,19 g/cm<sup>3</sup>

**Felület:** mindkét oldala sima

**Keménység (ASTM D 240):** 70° Shore A ± 5°

**Kivitel:** szövetbetét nélkül

**Szakítási nyúlás (ISO 1789):** 350%

**Szakítószilárdság (ISO 1789):** 10 Mpa

**Minőség:** NBR

**Szakadásállóság:** 30 N/mm<sup>2</sup>

**Maradandó alakváltozás 22 óra 70 °C-on (ISO 1789):** 30,00%

Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám
1	1400	10000	400024
2	1400	10000	400055
3	1400	10000	400056
4	1400	10000	400057
5	1500	10000	400046
6	1400	10000	400058
8	1400	5000	400059
10	1400	5000	400060