


## Saldaform/blue Welding

Image not found or type unknown

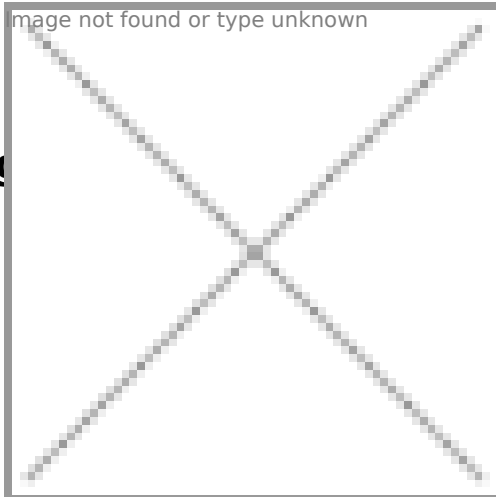

jó minőségű, **nagyon hajlékony és** amelyet kifejezetten oxigén szállítására **alkalmazásokhoz**, beleértve a ahol védőgázt is használnak.

rsága és ipari terhelhetősége révén ideális választás minden olyan felhasználási területen, ahol biztonságos és megbízható oxigénellátás szükséges. A tömlő anyagösszetétele biztosítja a gázzal szembeni ellenállást és a hosszú élettartamot.

**Fontos:** Nem alkalmas **LPG, MPS** vagy **CNG** szállítására.

### Jellemzők:

- Bordázott, rugalmas kivitel a könnyű kezelhetőségért
- Kifejezetten oxigén szállítására fejlesztve
- Alkalmas hegesztéshez, vágáshoz, PAW-hoz és hasonló eljárásokhoz
- Tartós és biztonságos ipari használatra

---

**Felirat:** ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - SALDAFORM® - YEAR- LOTNR

**Operating pressure:** 20 bar

**Bursting pressure:** 60 bar

**Heat resistance:** -30°C/+70°C

**Interior:** rubber, black, smooth


**Exterior:** blue, smooth or corrugated (see it in the chart)

**Linings:** fabric lining

**Standard:** ISO 3821 (earlier EN 559)

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Inside Ø (mm)	Wall thickness (mm)	Outside Ø (mm)	Roll size (m)	Exterior surface	Article number
6,3	3,5	13,3	50	corrugated	3250 006000
8	3,5	15	50	corrugated	3250 008000
9	3,5	16	50	corrugated	3250 009000
6,3	3,5	13,3	40	smooth	3251 006013
6,3	5	16	40	smooth	3251 006000
12,5	5	22	50	smooth	3251 013000

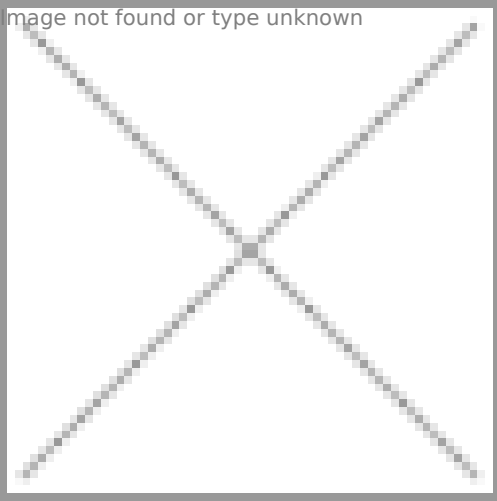

**Inside Ø (mm)**    **Wall thickness (mm)**

16

5

**Exterior surface**

smooth

**Article number**

3251 015000