


Betoncord® 10 bar Ipa

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

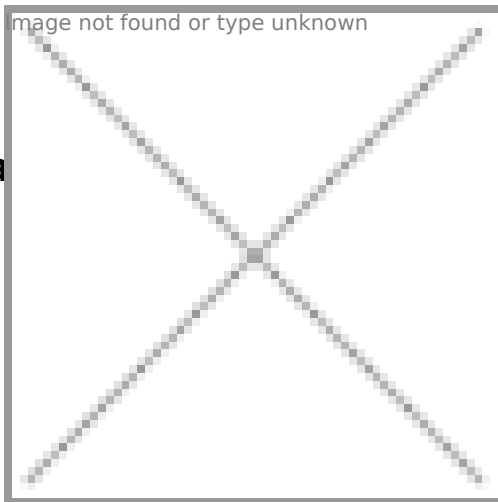

állító tömlő

más nedves, koptató hatású közegekre,

vül strapabíró, nagy nyomásállóságú
res beton, cement, habarcs, vakolat
tására terveztek. Ideális **építőipari,**

bányászati, álagutépítési és felújítási munkálatokhoz. A tömlő
vastag, kopásálló belső és külső falazattal rendelkezik, amely
biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést a legnehezebb
körülmények között is.

Felirat: ® BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR

Üzemi nyomás: 10 bar

Repsztsési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C / +80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, sima, szövetnyomatos

Betétek: szövetbetét

Elektromos ellenállás: 106 Ω

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
60	10	80	20/40	3521 060000
63	13,5	90	40	3521 063090

*Felirat: **BETONTÖMLŐ 10 BAR** átmérő

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
*50	8	66	40	104500
*60	8	76	40	104501
*63	8	79	40	104502