


Cavocord Kábelvédő tö

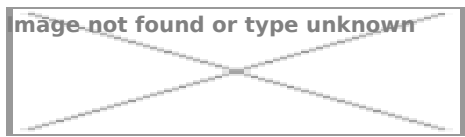

választás **tömlők, kábelek, láncok,**
keny eszközök **kötegelésére vagy**
ása, és belső, csúszós felülete lehetővé
rugalmas használatot szűk helyeken is.
Megbízható védelmet nyújt **mechanikai sérülések, szennyeződések és**
külső behatások ellen.

Sokoldalúan alkalmazható **ipari, műhelyi és karbantartási**
környezetekben, ahol fontos, hogy az értékes vagy érzékeny vezetékek
épek maradjanak a munkavégzés során.

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: SBR, sima, szövetbetétes

Kívül: SBR, fekete, sima, szövetlenyomatos

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
20	1,5	23	40	3290 020000
22	1,5	25	40	3290 022000
25	1,5	28	40	3290 025000
28	1,5	31	40	3290 028000
30	1,5	33	40	3290 030000
32	1,5	35	40	3290 032000
35	1,5	38	40	3290 035000
40	1,5	43	40	3290 040000
45	1,5	48	40	3290 045000
51	1,5	54	40	3290 050000