
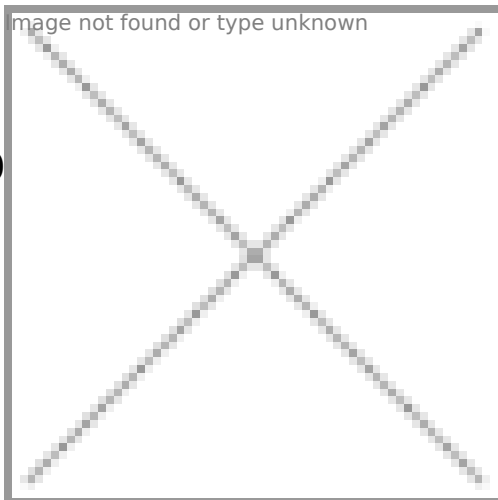


## COMPOTECH FOOD 500

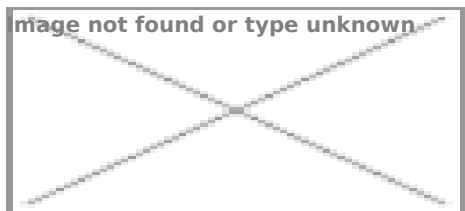

## szit tömlő (FDA)

t tömlő EN 13765:2010 Type 3.

szönhetően extrém könnyű és flexibilis,  
s a belső spirál is 316L nemesacélból van,  
1W.

mazásra fejlesztve, élelmiszerek

továbbításához, lefejtéséhez. Alkalmas növényi olajok, csokoládé, lekvár,  
alkoholok, és alkoholos italok szállítására.

Gyárilag rászertelt csatlakozókkal, nyomáspróbázva szállítjuk.

Szokványos élelmiszeripari tisztító szerekkel tisztítható, mint például  
nyomásmentes gőz, hígított NaOH.

Szabványok, bevizsgálások: FDA177.1520; EU Élelmiszeripari szabvány  
10/2011, EC/1935/2004, GMP; DM21/02/73, Ref. Test Report Cerisie N.471-  
ABC bis/2013 Phtalate mentes

**Felirat:** COMPOTECH FOOD 500 EN 13765:2010 Type 3

**Üzemi nyomás:** 15 bar

**Biztonsági faktor:** 05:01:00

**Vákuum:** -0,9 bar

**Kívül:** világoskék, többrétegű műanyag, 316L külső acélspirál

**Belül:** fehér, élelmiszeripari UHMW, belső 316L acélspirál

**Hőállóság:** -40°C/+100°C

**Szabványok:** FDA177.1520 EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011,  
EC/1935/2004, GNP DM21/02/73, Ref. Test Report Cerisie N.741-ABC  
bis/2013 Phtalate mentes

**Maximális gyártási hossz:** 40 m (DN 250 és 300 max. 25 m)

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

**Belső ø (mm)**

**Hajlítási sugár (mm)**

**Súly (kg/m)**

20

75

0,85

25

100

0,98

32

125

1,31

40

140

1,53

50

180

2,21

65

220

3,22

75/80

280

3,73

**Belső ø (mm)**

100

150

200

250

300

**Súly (kg/m)**

5,42

11,72

16,47

24,36

33,2

image not found or type unknown

image not fou