


# HEDUFLEX GRECATO - K

# -nyomó tömlő

Image not found or type unknown

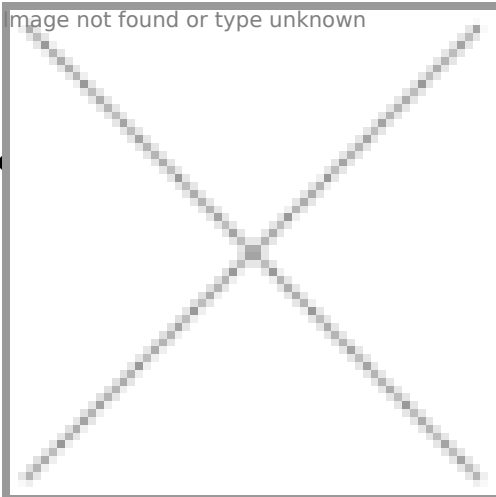

umi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, lúgos kémhatású hígított anyagokra. ny tömlő. Széleskörűen alkalmazható ri, építőipari feladatokra. 203 vább. Ebben az átmérőben a történik. A könnyebb szerelhetőség

érdekében a 203 átmérő végén spirál nélküli szakasz található. Az egyenes szálak fuvarozhatóságáról, esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársainknál!

**Felirat:** Heduflex®/Grecato S/D PN 6 bar

**Üzemi nyomás:** 6 bar

**Repeztsési nyomás:** 18 bar

**Vákuum:** -0,9 bar

**Hőállóság:** -30°C / +85 °C

**Belül:** SBR gumi, fekete, sima

**Kívül:** SBR gumi, fekete, szögletes hullámok, szövetnyomatos

**Betétek:** Textil szövetbetétekkel, és acélspirállal

**Szabvány:** EN ISO 1307:2008

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	7	90	228	40	3641 075000
102	7,5	117	306	40	3641 100000
127	8	143	445	20	3641 125000
152	8	168	608	20	3641 150000
203	10,5	224	812	4	3641 200000
203	10,5	224	812	6	3641 200000