


KALIVENTIL 400 CP HIT

Image not found or type unknown

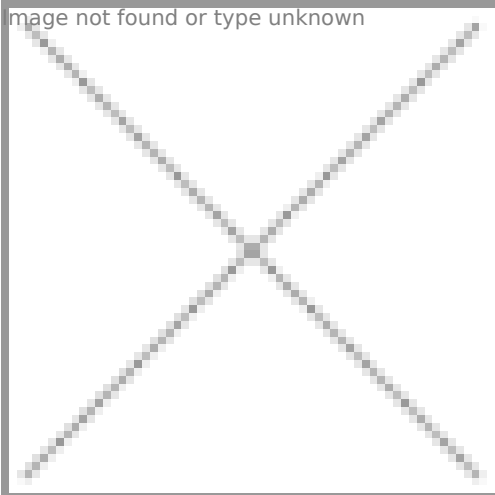

ó elszívótömlő

tömlő, hideg és forró levegőre, gőzökre, összenyomható 3:1 arányban, lángálló.

észen DN 38-tól DN1016-ig! Rövid átfutási (átmérőtől függően)

RoHS-konform REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH

Felépítése: Hőálló szövet és horganyzott acél spirál

Igény esetén készülhet rozsdamentes spirállal is, ez minimális mennyiséghez kötött (átmérőfüggő)

Lehetséges eltérő hosszokban is a gyártása, ez feláras.

Kapható hozzáillő, spirál áthidalós tömlőbilincs!

Hőállóság: -60°C / +400 °C (rövid ideig +450 °C)

Felépítés: nemesacél szál erősítésű speciális bevonatú üvegszál szövet

Belül: Szürke

Kívül: szürke, külső acélspirállal

Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Szabvány: Lángálló - DIN 4102-B1

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
38	0,55	21	-0,45	480-0038-0000
40	0,58	22	-0,44	480-0040-0000
50	0,74	25	-0,38	480-0050-0000
60	0,87	28	-0,32	480-0060-0000
63-65	0,94	30	-0,29	480-0065-0000
70	1	31	-0,26	480-0070-0000
80	1,13	34	-0,2	480-0080-0000
100-102	1	51	-0,12	480-0100-0000
150-152	1	38	-0,05	480-0150-0000
160	1,07	38	-0,045	480-0160-0000
180	1,2	44	-0,04	480-0180-0000

Belső Ø (mm)

Súly (kg/m)

kuum (bar)

Cikkszám

203

1,32

-0,03

480-0200-0000

254

1,68

-0,02

480-0254-0000

300

1,97

-0,015

480-0300-0000

305

2

-0,015

480-0305-0000

image not found or type unknown

image not found or type unknown

image not found or type unknown

