


Kék levegő tömlő 20 bar

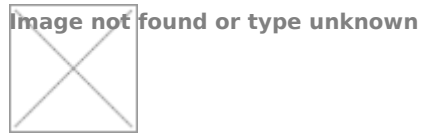

légszeleves levegő továbbítására olyan helyeken, ahol a levegőtől friss levegőt biztosítani kell, például kárelhárításnál, kárelhárításnál.

Levegőt továbbítás készlet erejéig.

Szabvány: EN 14594, EN 14593

Üzemi nyomás: 15 bar légszeleves levegőre, de préslevegőtömlekként 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercs (m)	Cikkszám
10	3	16	10	225016