
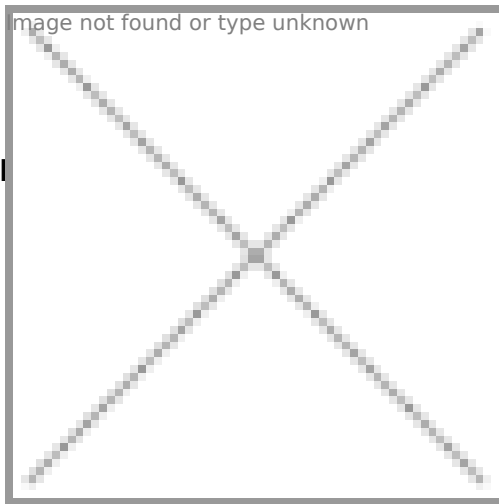


## PTFE natúr tömlő Bevo

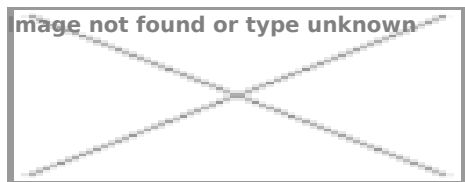

(Polytetrafluoretilén)-tömlő nagy  
tegek, élelmiszerek, kozmetikai termékek  
körülményekben is elektromos kábelek

te, antisztatikus kivitelben is, illetve

**Hőállóság:** -70°C / +260°C

**Szabvány:** 21 CFR 177.1550., 21 CFR 178.3297., megfelel a US  
Pharmacopeia VI.osztály előírásainak, BPSA/FDA, 3-A egészségügyi  
standard, Európai Migrációs Direktíva 1935/2004.

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø<br>(mm) | Tűrés (mm) | Külső Ø<br>(mm) | Falvastagság (mm) w Wall<br>thickness (mm) | Üzemi nyomás 20°C-<br>on (bar) | Cikkszám |
|-----------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|----------|
| 1               | ±0,20      | 3               | 1  | 30                             | 200193   |
| 2               | ±0,20      | 4               | 1  | 23                             | 200177   |
| 3               | ±0,20      | 5               | 1  | 18                             | 200031   |
| 4               | ±0,20      | 6               | 1  | 15                             | 200178   |
| 5               | ±0,25      | 7               | 1  | 13                             | 200152   |
| 6               | ±0,25      | 8               | 1  | 11                             | 200179   |
| 8               | ±0,30      | 10              | 1  | 9                              | 200180   |
| 10              | ±0,30      | 12              | 1  | 8                              | 200181   |
| 12              | ±0,35      | 14              | 1  | 7                              | 200184   |
| 14              | ±0,35      | 16              | 1  | 6                              | 200061   |
| 16              | ±0,40      | 18              | 1  | 5                              | 200194   |
| 18              | ±0,40      | 20              | 1  | 5                              | 200195   |
| 20              | ±0,40      | 22              | 1  | 4                              | 200014   |
| 22              | ±0,50      | 25              | 1,5  | 6                              | 200197   |
| 25              | ±0,50      | 28              | 1,5  | 5                              | 200155   |

