


# Turbocord Szemcseszőrő

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

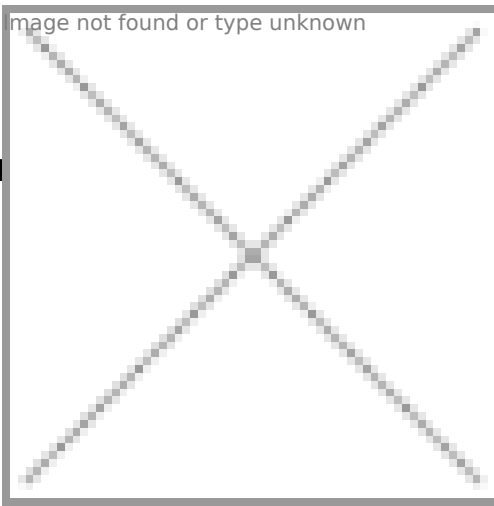

**lő - extrém kopásállóság abrazív**

zóró tömlő, amelyet **nagy nyomású** fejlesztettek ki. Kiemelkedően kopásálló, **golyószórási** vagy más szemcseszórásos

## Főbb jellemzők:

- Kiemelkedő kopásállóság abrazív anyagokkal szemben
- Rugalmas, de strapabíró kivitel
- Ideális homokfúváshoz, acélgolyószóráshoz, korundhoz
- Alkalmos mobil és állandó szemcseszóró rendszerekhez
- Ipari kivitel, tartós külső burkolattal

## Alkalmazási területek:

- Fémfelület-előkészítés
- Hajógyártás és karbantartás
- Acélszerkezet-gyártás
- Gépipar, öntödék, felületkezelő üzemek

---

**Felirat:** ® TURBOCORD® - SIZE - PN 12 BAR - ABRIEB/ABRASION 60/70 mm<sup>3</sup>


**Üzemi nyomás:** 12 bar

**Repeztsési nyomás:** 36 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** NR, fekete sima

**Kívül:** NR/SBR, fekete, szövetlenyomatós

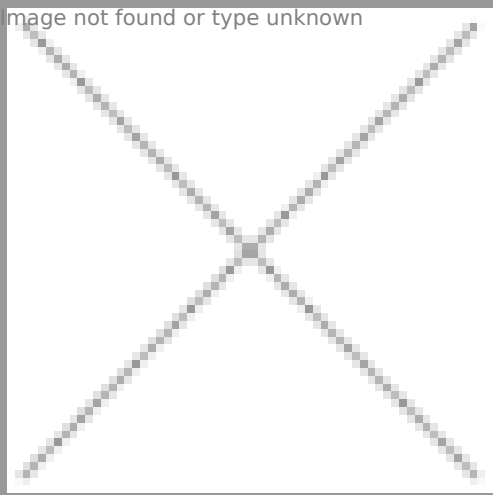

**Kopás érték:** DIN 53516 szerint:60-70 mm

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontva értékesítjük.

Állomány jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Ársméret (m)	Cikkszám
13	7	40	3500 013027
19	7	40	3500 019033
25	7	40	3500 025039
32	8	48	3500 032048
38	9	56	3500 038054
42	9	60	3500 042060
50	10	70	3500 050070