
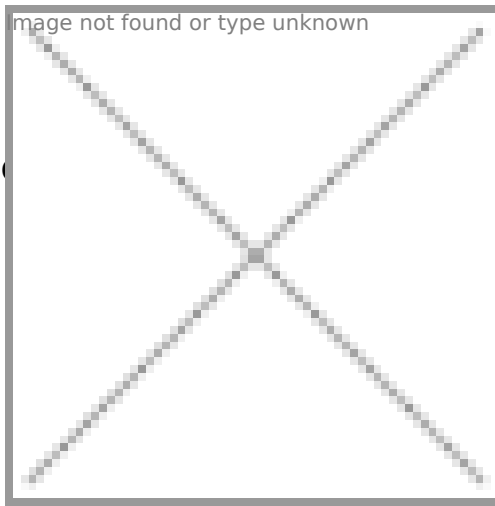


Vaporcord Alim FDA Sz tisztító tömlő

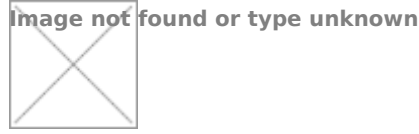

ripari szállító- és

erzális tömlő. Ajánlott forróvizes és gőzös
nyhákban, vágóhidakon, élelmiszer
konysága miatt jól használható tömlődobra
ll baromfi zsíroknak is.

Alkalmos élelmiszerek szállítására, különösen tej- és tejtermékek, valamint gyümölcslevek, illetve állati és növényi zsírok, olajok szállítására.

Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle. Túlhevített gőzre való alkalmazása a tömlő idő előtti öregedéséhez vezet. Kifejezetten gőzre való folyamatos használat esetén kérje tanácsunkat!

Élelmiszeripari előírások, amelyeknek a tömlő megfelel: EG1935/2004, BfR XXI:2002(KAT2), FDA (CFR21 § 177.2600).

Felirat: ® VAPORCORD®/ALIM/EXTRA - LOGO MANUFACTURER - STEAMHOSE / DAMPFSCHLAUCH HOT WATER PN .. BAR MAX. 100°C / STEAM PN 6 BAR MAX. 164°C - EG1935/2004 - BFR XXI KAT 2 - FDA CFR21 § 177.2600

Szabvány: EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (cat.2), FDA (CFR 21 par. 177.2600)

Üzemi nyomás: 20 bar (*30 bar) víz / 6 bar telített vízgőz

Repszési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C /+100°C vízre / 164°C telített vízgőzre

Kívül: módosított elasztomer, kék, sima (*fedlap sima extrudált)

Belül: NBR, fehér, sima

Tekercsméret: 40 m

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Cikkszám
10*	4,5	19	0,26	60	3406 010000
13*	5	23	0,35	65	3406 013000
19*	6	31	0,6	100	3406 019000
25*	6	37	0,8	125	3406 025000
32	7	46	1,1	195	3406 032000
38	8	54	1,45	250	3406 038000
50	8	66	1,8	350	3406 050000