


## Silocord / Special /SP S

nose

Image not found or type unknown

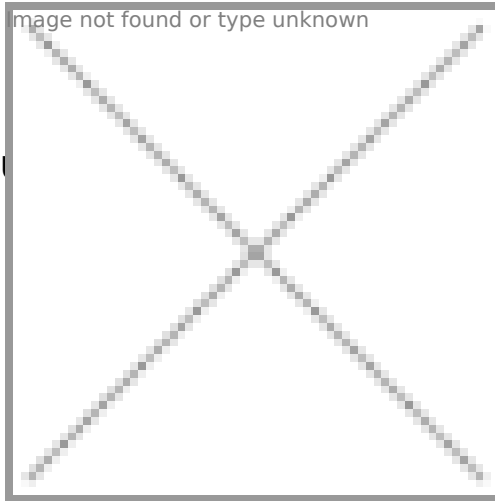

blasting material and other shredded,

L / SP FÜR SPLITT - SODA - QUARZSAND -

**BP:** 30 bar

**Temperature:** -30°C/+80°C

**Inside:** NR, fekete, sima

**Outside:** CR, fekete, szövetnyomatos

**Insertions:** acéldrót spirál, szövetbetét és két keresztezett rézzál

**Vákuum:** -0,8 bar

**R:** < 10 6 Ω

**Abrasion value:** 50 mm<sup>3</sup>

Storage lots, splitting of the rolls are possible. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	310	4,07	40	3544 076098
102	12	126	410	5,9	20	3544 102126
152	10,5	173	760	8,99	20	3544 152173