



image not found or type unknown

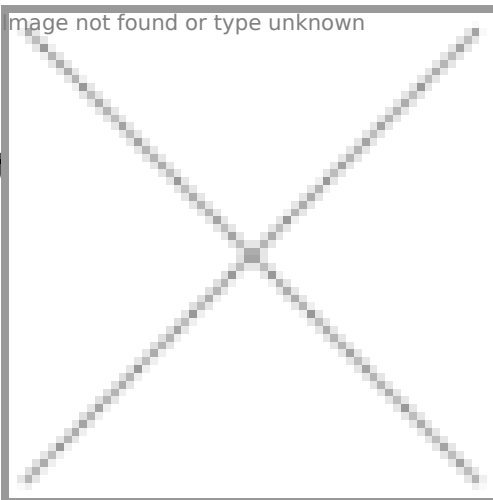

Airflex PVC spirál erősítő

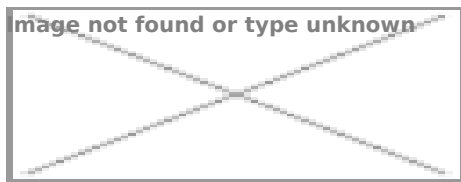

kiválóan alkalmas **levegő, gázok, füst,** különböző ipari alkalmazásokban. A PVC gyúlékony anyagnak. Rendkívül ellenálló, így jól kezelhető még szűk helyeken is.

Emellett ideális megoldás **kábelek védelmére** is. A tömlő anyaga miatt **nem alkalmas szikraképződés** közelében való használatra.

Felirat: ® AIRFLEX® - SIZE

Hőállóság: -15°C/+60°C

Felépítés: műanyag, belül sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos

Hajlítási sugár: 1×belső Ø

Allandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
20	25	0,6	0,14	30	4500 020000
25	31	0,55	0,2	50	4500 025000
32	38	0,45	0,24	50	4500 032000
38	45	0,45	0,32	50	4500 038000
40	47	0,45	0,36	50	4500 040000
45	52	0,4	0,41	50	4500 045000
51	58	0,4	0,48	50	4500 050000
60	68	0,4	0,6	50	4500 060000
63	72	0,4	0,66	50	4500 063000
70	79	0,4	0,76	50	4500 070000
76	85	0,4	0,78	50	4500 075000
80	90	0,4	0,9	50	4500 080000
90	101	0,4	1,08	50	4500 090000
102	112	0,4	1,16	50	4500 100000
110	121	0,35	1,4	30	4500 110000
120	130	0,35	1,45	30	4500 120000
127	138	0,35	1,5	20	4500 125000
140	152	0,35	1,8	30	4500 140000
152	164	0,3	1,9	20	4500 150000
160	172	0,3	2,1	20	4500 160000
180	193	0,25	2,35	20	4500 180000

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vák	keresméret (m)	Cikkszám
203	219		20	4500 200000
254	270		10	4500 250000
305	324		10	4500 300000

