
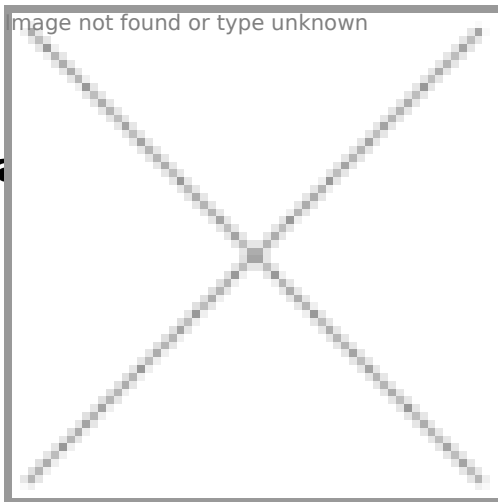


Fali tömlőtartó, íves, nemesacél, 50 m 3/4" tömlőhöz

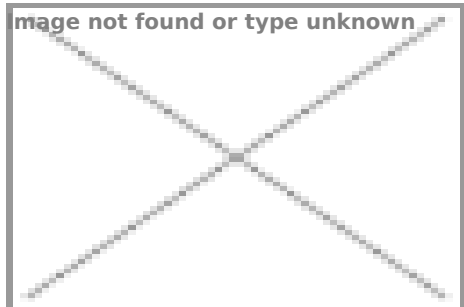

50 m 1/2" vagy 30/50

tömlőtartó, alkalmazása megnöveli a tömlő mechanikai hatását. Balesetvédelmi szempontból fontos, hogy a földön heverő tömlő okozta

10 mm vastag anyagból készül, 9,5 mm furattal a felfogatáshoz. A felfogatáshoz a falnak megfelelő rögzítőelemet válasszon, figyelembe véve az esetlegesen vízzel telt tömlő súlyát is. Szendvicspanelen átmenő csavaros rögzítés szükséges.

Anyaga: Nemesacél (AISI 304)

Rögzítés: 3 db D9,5 mm furattal

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlőkapacitás	Befoglaló méretek	Cikkszám
1/2" 40 m, 3/4" 30 m	500 x 140 x 255 mm	340145
1/2" 60 m, 3/4" 50 m	500 x 240 x 255 mm	340001